



高性能浮き床材バイソレート仕様

浮き床材バイソレートは、エーテル系発泡ウレタン材セルダンパーを、ウレタン系スポンジフォームに埋め込みセルダンパーの防振性能を最大に発揮するように開発された商品です。

◆バイソレート形状


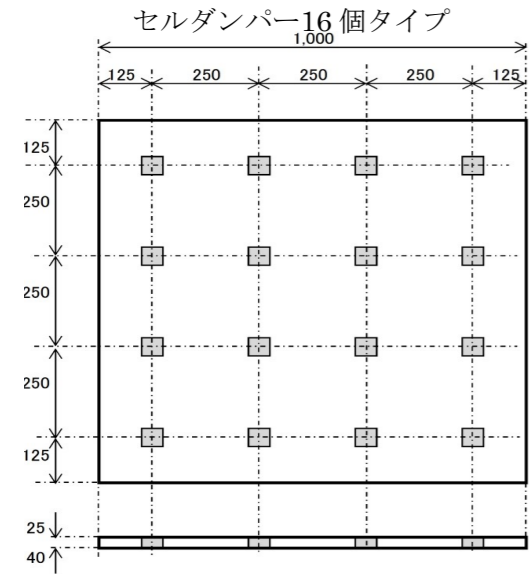


◆浮き床構成例

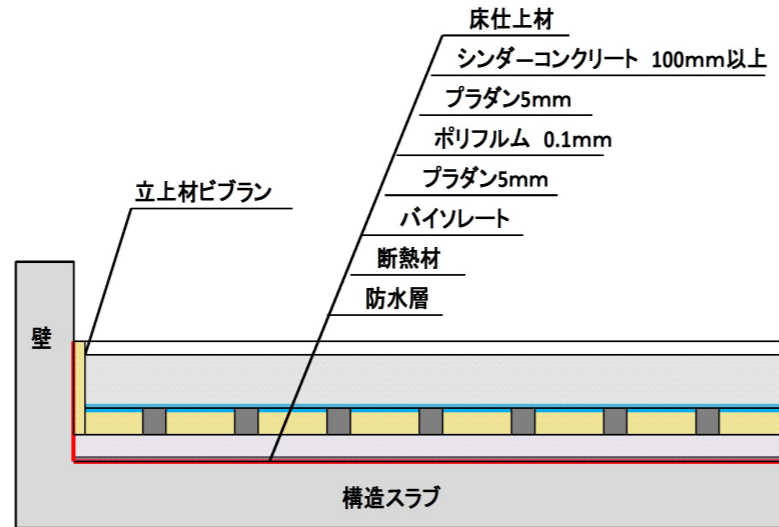

◆バイソレート標準施工構成

バイソレート施工手順は①⇒④

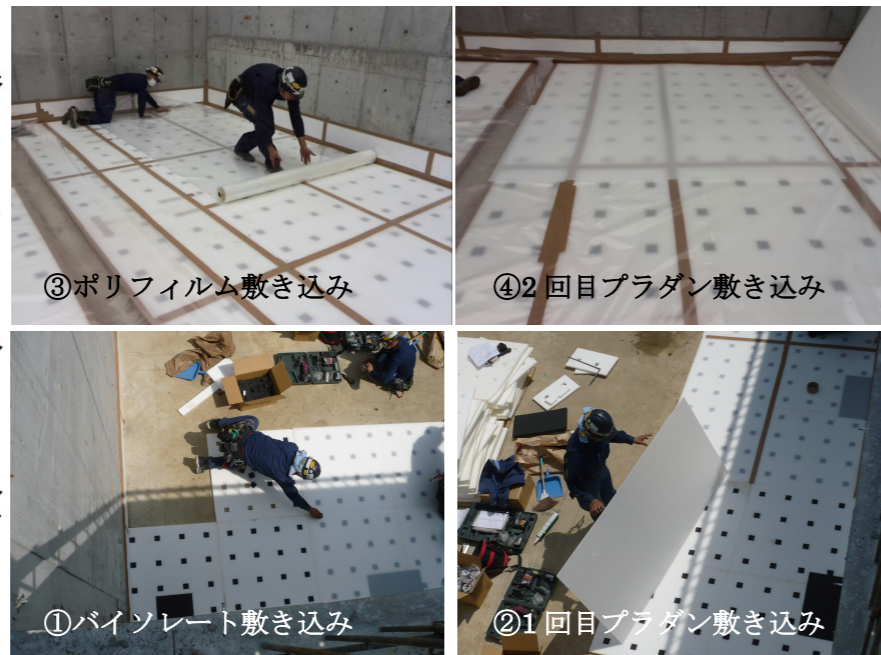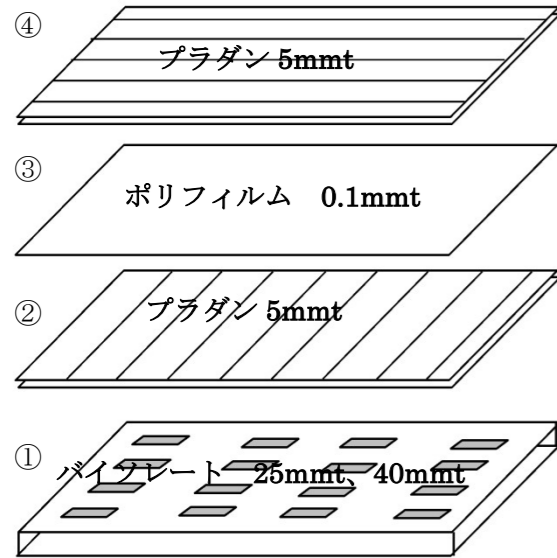


◆バイソレート商品規格

型番	形状 W×L×t mm	荷重範囲 kg/m ² 赤字標準荷重	セルダンパー仕様 型番・形状・個数	フォーム材 型番	固有振動数
					標準荷重時 Hz
Vis-150	25t	1000×1000×25	BF-150; 50W×50L×25t; 16個	EZQ	13.1
	40t	1000×1000×40	BF-150; 50W×50L×40t; 16個		10.4
Vis-300	25t	1000×1000×25	BF-300; 50W×50L×25t; 16個	EZQ	12.9
	40t	1000×1000×40	BF-300; 50W×50L×40t; 16個		10.2
Vis-400	25t	1000×1000×25	BF-400; 50W×50L×25t; 16個	ECA	11.9
	40t	1000×1000×40	BF-400; 50W×50L×40t; 16個		9.4
Vis-500	25t	1000×1000×25	BF-500; 50W×50L×25t; 16個	ECA	11.9
	40t	1000×1000×40	BF-500; 50W×50L×40t; 16個		9.4
Vis-700	25t	1000×1000×25	BF-700; 50W×50L×25t; 16個	ECA	12.7
	40t	1000×1000×40	BF-700; 50W×50L×40t; 16個		10

◆バイソレートの物性


厚み 25mmタイプ

バイソレート Vis-150-25 t

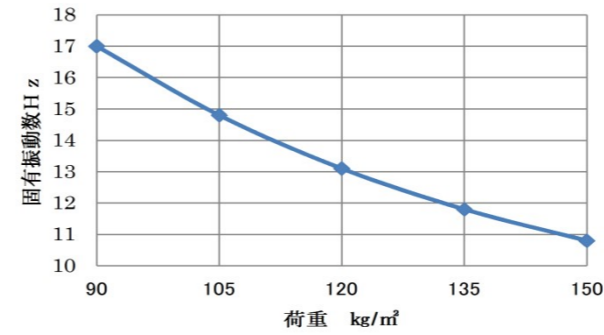


厚み 40mmタイプ


バイソレート Vis-150-40 t

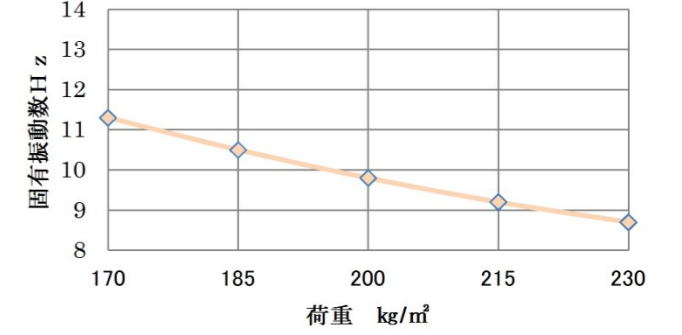


バイソレート Vis-300-25 t

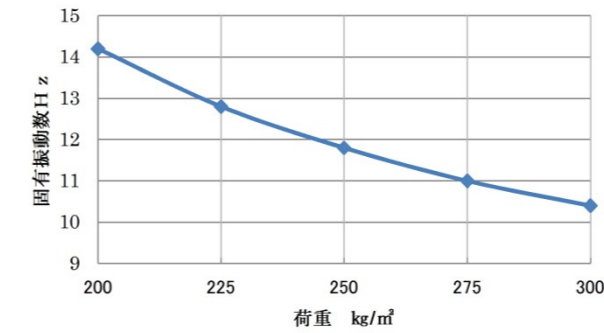


バイソレート Vis-300-40 t

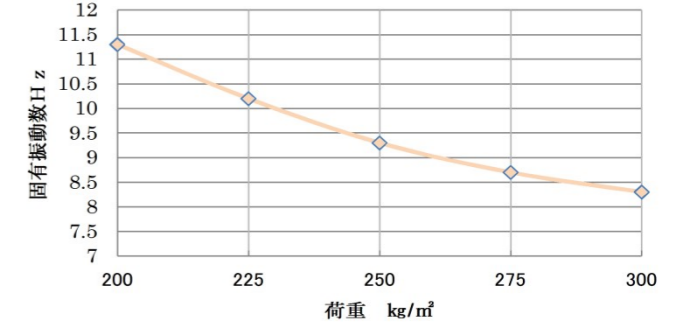


バイソレート Vis-400-25 t

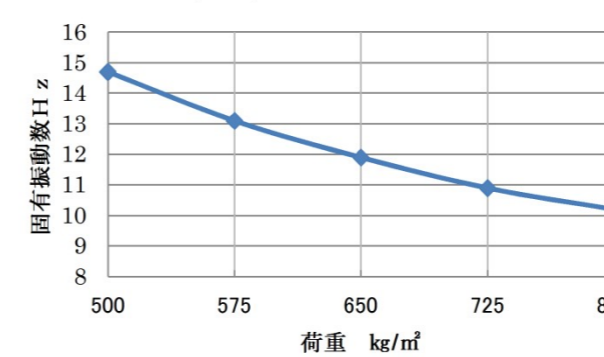


バイソレート Vis-400-40 t

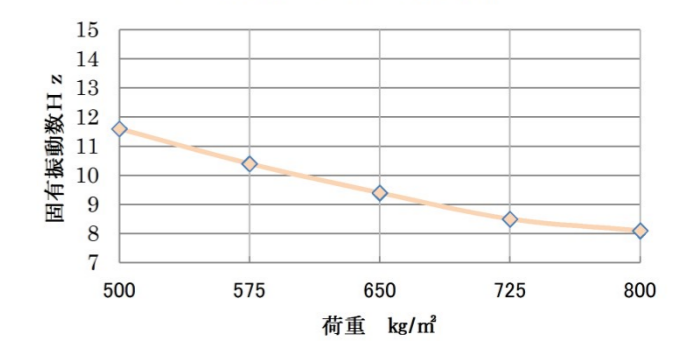


バイソレート Vis-500-25 t

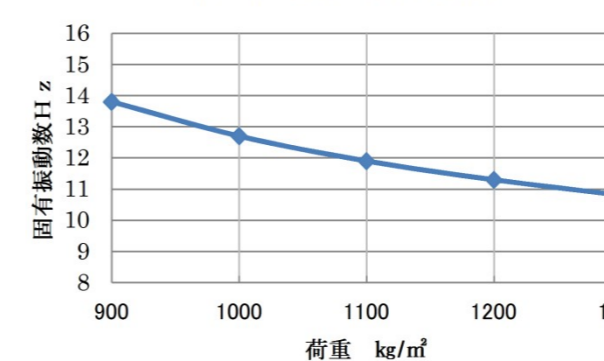

バイソレート Vis-500-40 t

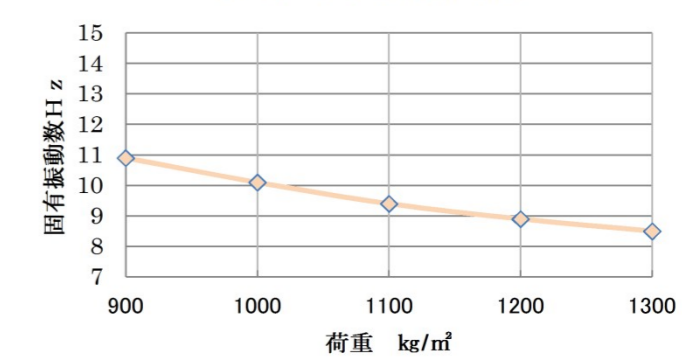

バイソレート Vis-700-25 t

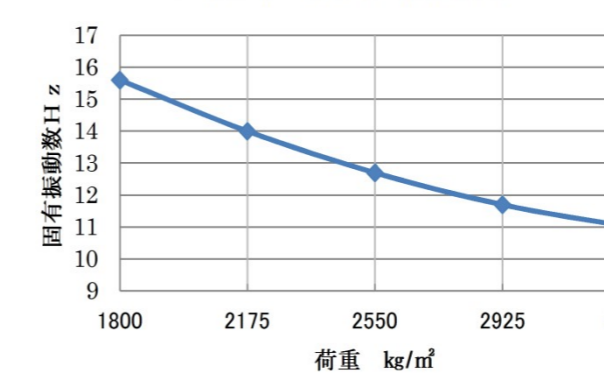

バイソレート Vis-700-40 t

